


Τύπος /Type 10MB

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ / PUMP TYPE	ΑΡΙΘΜ. ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ / No. OF STAGES	ΙΠΠ. ΜΟΤΕΡ / MOTOR POWER		ΠΑΡΟΧΗ / WATER SUPPLY								
				m ³ /h	180	195	210	240	255	270	300	330
				L/min	2999	3249	3499	3998	4248	4498	4998	5497.8
10-MB-01/F	1	50	37	ΣΥΝΟ ΙΚΟ ΜΑΝ/ΚΟ (μέτρα) / TOTAL HEAD	35	34	32	31	30	28	27	22
10-MB-02/A	2	60	45		54	50	49	46	44	41	34	30
10-MB-02/C	2	75	55		63	62	60	55	54	52	47	41
10-MB-02/E	2	80	59		66	65	64	59	57	56	51	45
10-MB-03/A	3	90	68		82	80	74	71	68	65	56	48
10-MB-03/B	3	110	82		90	88	87	81	76	73	67	57
10-MB-03/E	3	125	92		100	97	95	88	85	82	75	65
10-MB-04/C	4	150	110		128	125	120	111	108	104	94	82
10-MB-05/B	5	180	132		151	147	145	135	127	122	112	95
10-MB-05/D	5	200	147		162	158	152	142	137	132	120	105
10-MB-06/C	6	225	165		192	187	180	166	162	156	140	122
10-MB-06/E	6	250	185		198	195	187	176	170	163	150	127

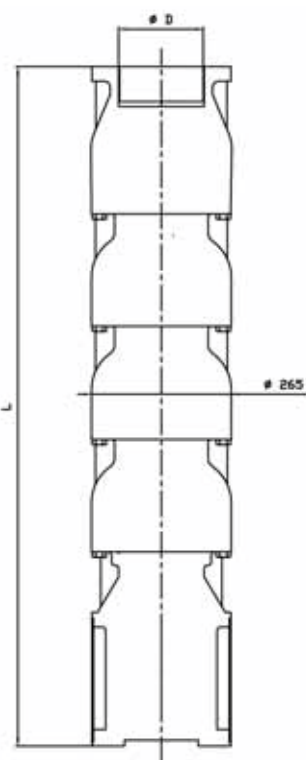

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / NOTES

- Οι αντλίες αποτελούνται από χυτοσίδηρούς θαλάμους (βαθμίδες) GG21-GG25 και ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεργύγια, κλειστού τύπου.
Pumps consist of Cast iron Bowls and BRONZE impellers.
- Αναρρόφηση και κατάθλιψη από χυτοσίδηρο GG21 - GG25.
Suction and Delivery bowls from Cast Iron GG21-GG25.
- Άξονας Ανοξειδωτός 304
Stainless Steel Shaft 304.
- Ανοξειδωτες Βίδες 304
Stainless Steel Bolts 304.
- Οι κινητήρες είναι εναεριοκλίβιμοι, κλάσης μόνωσης F, υδροψυκτοί - υδρολιάντοι.
Electric Motors are rewindable, water cooled-Lubricated, Class F or B, IP 58, MAX water temp 50 Celcius.
- Μέχρι 125 Hp, οι κινητήρες είναι 8", α 125 Hp και άνω, οι κινητήρες είναι 10".
Electric Motors up to 125 Hp are 8" in diameter, while above 125 Hp are 10" in diameter.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ / PUMP TYPE	L (mm)	D (in)	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (Kg)
10-MB-01/F	1760	6" Gas	224
10-MB-02/A	2050	6" Gas	270
10-MB-02/C	2180	6" Gas	293
10-MB-02/E	2205	6" Gas	302
10-MB-03/A	2510	6" Gas	342
10-MB-03/B	2640	6" Gas	376
10-MB-03/E	2810	6" Gas	405
10-MB-04/C	2970	6" Gas	531
10-MB-05/B	3370	6" Gas	619
10-MB-05/D	3440	6" Gas	641
10-MB-06/C	3680	6" Gas	684
10-MB-06/E	3720	6" Gas	696

Τύπος / Type 10MB

