


Τύπος /Type 8MB-C

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ / PUMP TYPE	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ / No. OF STAGES	ΙΠΠ. ΜΟΤΕΡ / MOTOR POWER		ΠΑΡΟΧΗ / WATER SUPPLY									
				m ³ /h	84	90	96	105	109	120	135	150	165
				L/min	1399	1499	1599	1749	1816	1999	2249	2499	2749
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (μέτρα) / TOTAL HEAD (m)	22.0	21.0	20.0	19.5	18.7	18.0	16.0	14.0	12.0
8MB-C	1	12.5	9.2		22	21	20	20	19	18	16	14	12
8MB-C	2	25.0	18.5		44	42	40	39	37	36	32	28	24
8MB-C	3	40	30		66	63	60	59	56	54	48	42	36
8MB-C	4	50	37		88	84	80	78	75	72	64	56	48
8MB-C	5	60	45		110	105	100	98	94	90	80	70	60
8MB-C	6	75	55		132	126	120	117	112	108	96	84	72
8MB-C	7	90	66		154	147	140	137	131	126	112	98	84
8MB-C	8	100	75		176	168	160	156	150	144	128	112	96
8MB-C	9	125	92		198	189	180	176	168	162	144	126	108
8MB-C	10	125	92	220	210	200	195	187	180	160	140	120	

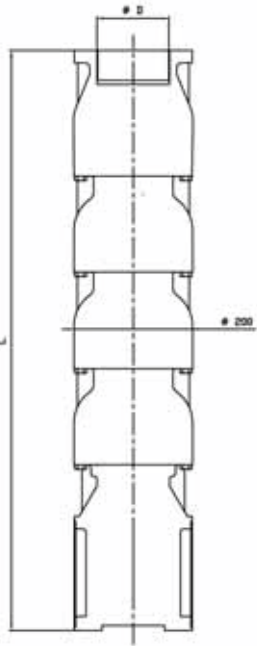

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / NOTES

- Οι αντλίες αποτελούνται α χυτοσίδηρούς θαλάμους (βαθμίδες) GG21-GG25 και ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεργύγια, κλειστού τύου.
Pumps consist of Cast iron Bowls and BRONZE impellers.
- Αναρρόφηση και κατάθλιψη α χυτοσίδηρο GG21 - GG25.
Suction and Delivery bowls from Cast Iron GG21-GG25.
- Άξονας Ανοξείδωτος 304
Stainless Steel Shaft 304.
- Ανοξείδωτες Βίδες 304
Stainless Steel Bolts 304.
- Οι κινητήρες είναι εναεριοεπίξιμοι, κλάσης μόνωσης F, υδροψυκτοι - υδρολιάντοι.
Electric Motors are rewindable, water cooled-Lubricated, Class F or B, IP 58, MAX water temp 50 Celcius.
- Μέχρι 50 Hp, οι κινητήρες είναι 6", α 50 Hp και άνω, οι κινητήρες είναι 8".
Electric Motors up to 50 Hp are 6" in diameter, while above 50 Hp are 8" in diameter.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ / PUMP TYPE	L (mm)	D (in)	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (Kg)
8MB-C / 1	128	5" Gas	98
8MB-C / 2	169	5" Gas	139
8MB-C / 3	205	5" Gas	176
8MB-C / 4	227	5" Gas	231
8MB-C / 5	251	5" Gas	264
8MB-C / 6	282	5" Gas	296
8MB-C / 7	294	5" Gas	333
8MB-C / 8	319	5" Gas	355
8MB-C / 9	345	5" Gas	397
8MB-C / 10	360	5" Gas	409

Τύπος / Type 8MB-C

