


SUBMERSIBLE MOTOR & PUMP

50 HZ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ-ΠΟΜΟΝΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Outlet / Εξαγωγή 2" inside threaded 11 TPI 2" Ουλητικό Σπείρωμα 11 TPI	Rotation / Περιστροφή CCW / Αριστερόστροφη 2900 rpm .	According to NEMA Σύμφωνα με NEMA	According to Σύμφωνα με EN ISO 9906	Date 2011
				Rev. 0

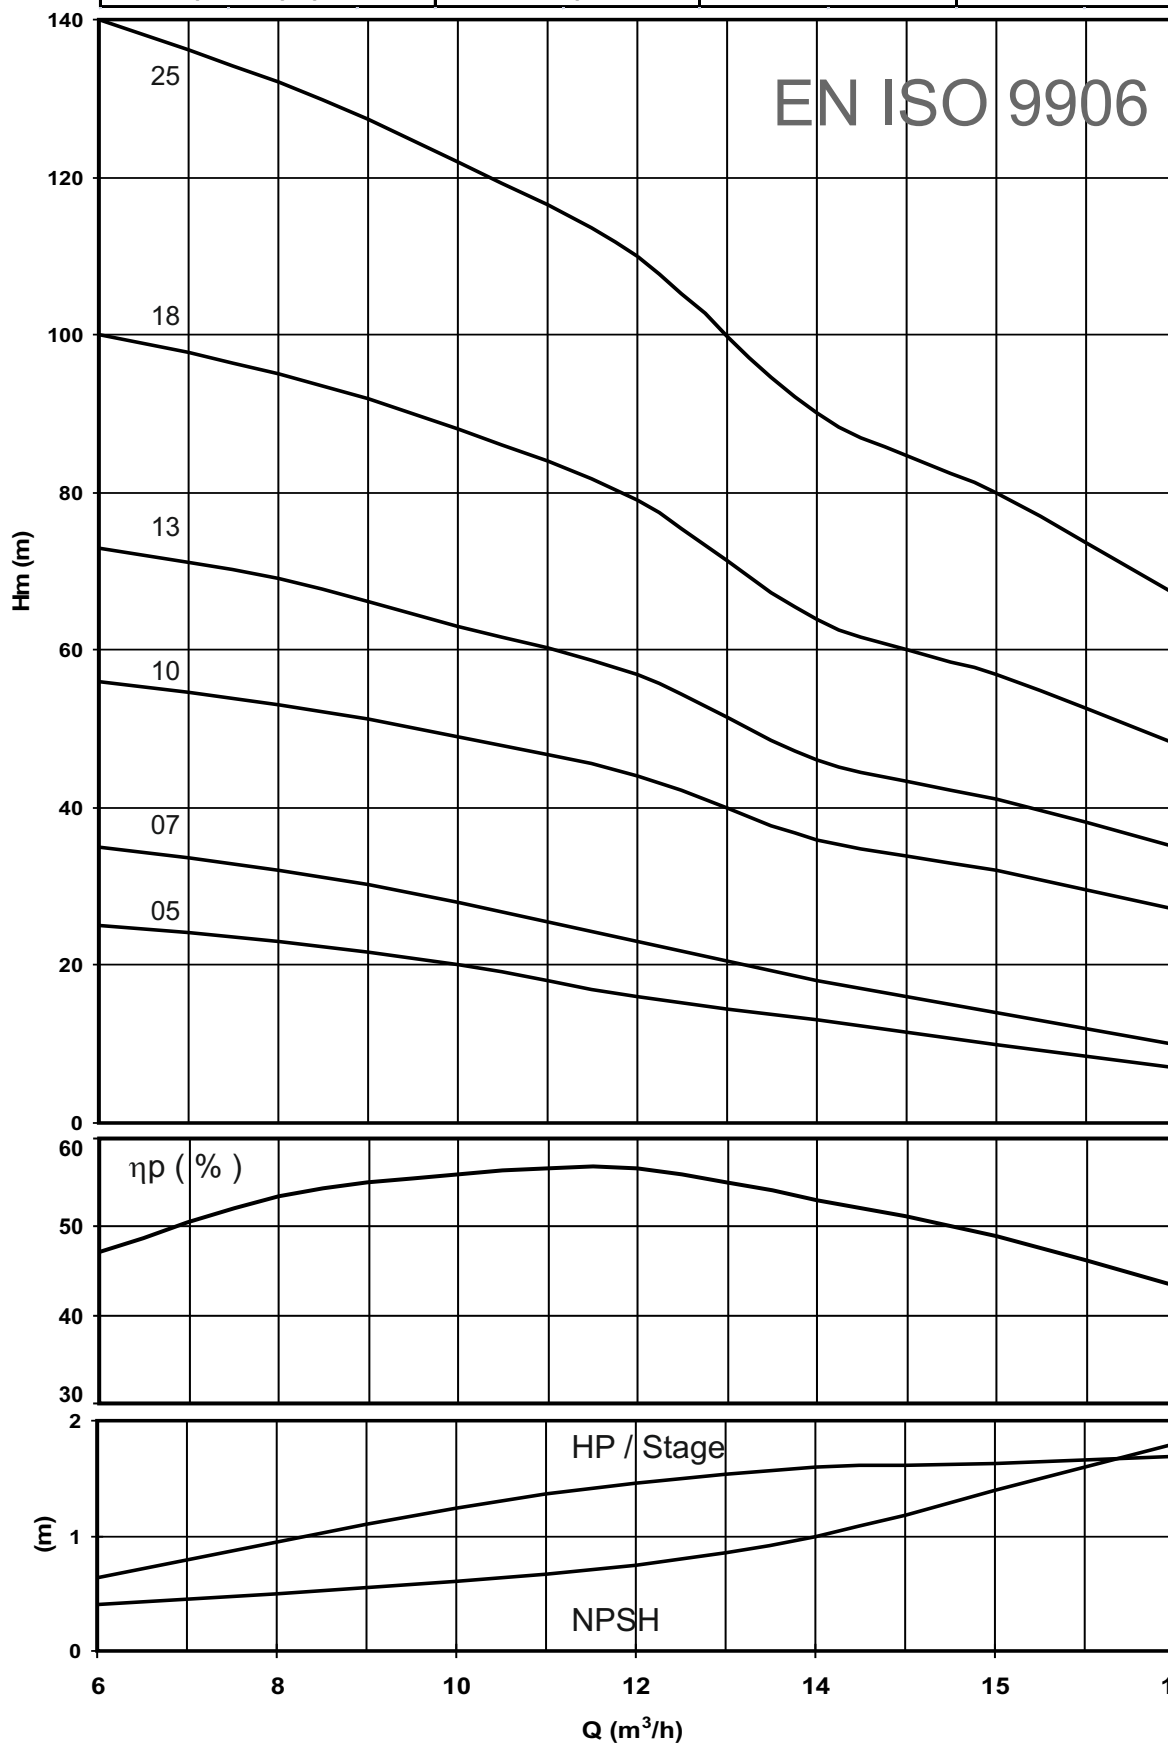

TECHNICAL DRAWINGS AND CHARTS


Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Πίνακας Επιλογής

MATERIALS DESCRIPTION	
PART NAME	MATERIAL
Shaft	Stainless steel (AISI 304)
Retainer	Stainless steel (AISI 304)
Coupling	Stainless steel (AISI 304)
Suction end	Stainless steel (AISI 304)
Body	Stainless steel (AISI 304)
Impeller	Stainless steel (AISI 304)
Diffuser	Stainless steel (AISI 304)
Bearing	Resine
Lock Collet	Stainless steel (AISI 304)
Impeller oring	Resine
Bushing	Stainless steel (AISI 304)
Bushing	Stainless steel (AISI 304)
Screw	Stainless steel (AISI 304)
Washer	Stainless steel (AISI 304)
Valve housing	Stainless steel (AISI 304)
Oring	Rubber
Valve	Stainless steel (AISI 304)
Valve body 2" 11 TPI	Stainless steel (AISI 304)
Strainer	Stainless steel (AISI 304)
Cable guard	Stainless steel (AISI 304)
Tie bolt	Stainless steel (AISI 304)
OPTIONS	

Περιγραφή Υλικών	
Εξάρτημα	Υλικό Κατασκευής
Άξονας	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Δακτύλιδο	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Κόμπλερ	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Αναρρόφηση	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Βαθμίδα	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Πτερύγιο	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Κατάθληψη	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Ελαστικός Δακτύλιος	Ρυτινούχο
Κώνος Πτερυγίου	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Τσιμούχα Πτερυγίου	Ρυτινούχο
Ροδέλα	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Κουζινέτο	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Βίδα	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Παξιμάδι	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Μέρος Αντεπίστροφης	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Τσιμούχα	Καουτσούκ
Κλαπέτο	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Εξάρτημα Σύνδεσης 2"	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Φίλτρο Αναρρόφησης	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Προστατευτικό Καλωδίων	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Τιράντα Σύσφιξης	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Έξτρα Επιλογές	

Motor-pump : Cooling shroud, Suction shroud

Μανδύας Ψύξης

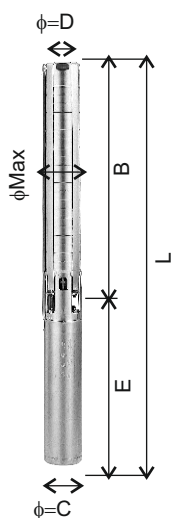

PUMP TYPE Τύπος Αντλίας	MOTOR Μοτέρ		DIMENSIONS / Διαστάσεις (mm)								WEIGHT / Βάρος (kg)					
			1~	3~	1~	3~					1~	3~			1~	3~
	HP	KW	L	L	E	E	B	Ø = C	Ø = D	Ø MAX	MOTOR Μοτέρ		PUMP Αντλία		TOTAL	TOTAL
VSP-412 / 05	2	1,5	986	941	476	431	510	93	2"	94	13,5	11,6	4,7	18,2	16,3	
VSP-412 / 07	3	2,2	1149	1129	509	489	640	93	2"	94	14,7	13,9	5,7	20,4	19,6	
VSP-412 / 10	4	3	-	1383	-	548	835	93	2"	94	-	17,6	7,2	-	24,8	
VSP-412 / 13	5,5	4	-	1648	-	618	1030	93	2"	94	-	20,9	8,7	-	29,6	
VSP-412 / 18	7,5	5,5	-	2043	-	688	1355	93	2"	94	-	24,0	11,2	-	35,2	
VSP-412 / 25	10	7,5	-	2578	-	768	1810	93	2"	94	-	28,0	14,7	-	42,7	

PUMP TYPE Τύπος Αντλίας	MOTOR Μοτέρ		m ³ /h	0,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0
	HP	KW	l/sec	0,00	1,66	2,22	2,77	3,33	3,88	4,16	4,44
VSP-412 / 05	2	1,5	Head in meters (m) Μανομετρικό Ύψος (Σ.Μ.Υ)	30	25	23	20	16	13	10	7
VSP-412 / 07	3	2,2		42	35	32	28	23	18	14	10
VSP-412 / 10	4	3		63	56	53	49	44	36	32	27
VSP-412 / 13	5,5	4		82	73	69	63	57	46	41	35
VSP-412 / 18	7,5	5,5		113	100	95	88	79	64	57	48
VSP-412 / 25	10	7,5		157	140	132	122	110	90	80	67