


OUTLET / Εξαγωγή 2" FEMALE THREAD 11 TPI	ROTATION / Περιστροφή CCW / Αριστερόστροφη	ACCORDING TO NEMA Σύμφωνα με NEMA	ACCORDING TO Σύμφωνα με ISO 9906	DATE 2012
				REV 0

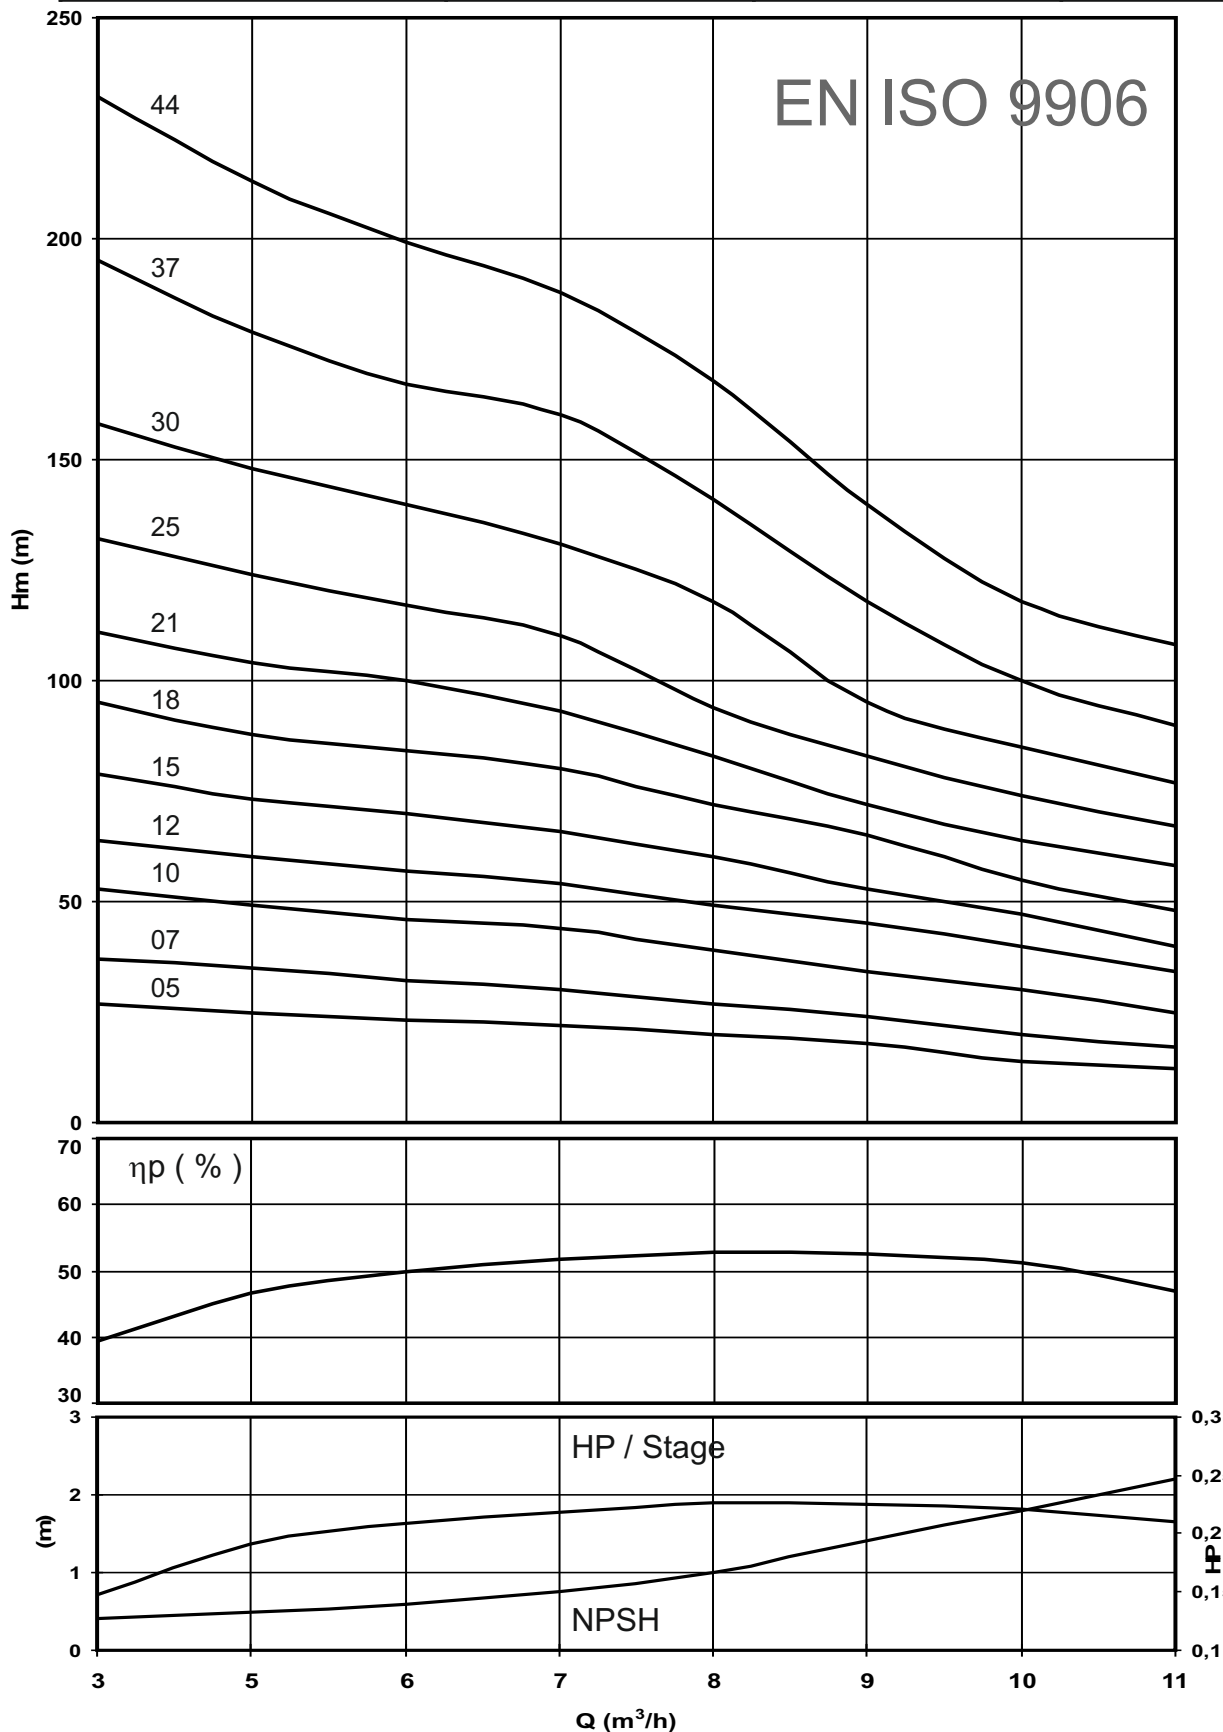

TECHNICAL DRAWINGS AND CHARTS


Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Πίνακας Επιλογής

MATERIALS DESCRIPTION	
PART NAME	MATERIAL
Shaft	Stainless steel (AISI 304)
Retainer	Stainless steel (AISI 304)
Coupling	Stainless steel (AISI 304)
Suction end	Stainless steel (AISI 304)
Body	Stainless steel (AISI 304)
Impeller	Stainless steel (AISI 304)
Diffuser	Stainless steel (AISI 304)
Bearing	Resine
Lock Collet	Stainless steel (AISI 304)
Impeller oring	Resine
Bushing	Stainless steel (AISI 304)
Bushing	Stainless steel (AISI 304)
Screw	Stainless steel (AISI 304)
Washer	Stainless steel (AISI 304)
Valve housing	Stainless steel (AISI 304)
Oring	Rubber
Valve	Stainless steel (AISI 304)
Valve body 2" 11 TPI	Stainless steel (AISI 304)
Strainer	Stainless steel (AISI 304)
Cable guard	Stainless steel (AISI 304)
Tie bolt	Stainless steel (AISI 304)
OPTIONS	

Περιγραφή Υλικών	
Εξάρτημα	Υλικό Κατασκευής
Άξονας	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Δακτύλιδο	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Κόμπλερ	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Αναρρόφηση	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Βαθμίδα	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Πτερύγιο	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Κατάθληψη	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Ελαστικός Δακτύλιος	Ρυτινούχο
Κώνος Πτερυγίου	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Τσιμούχα Πτερυγίου	Ρυτινούχο
Ροδέλα	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Κουζινέτο	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Βίδα	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Παξιμάδι	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Μέρος Αντεπίστροφης	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Τσιμούχα	Καουτσούκ
Κλαπέτο	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Εξάρτημα Σύνδεσης 2"	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Φίλτρο Αναρρόφησης	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Προστατευτικό Καλωδίων	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Τιράντα Σύσφιξης	Ανοξείδωτο Ατσάλι (AISI 304)
Έξτρα Επιλογές	

Motor-pump : Cooling shroud, Suction shroud

Μανδύας Ψύξης

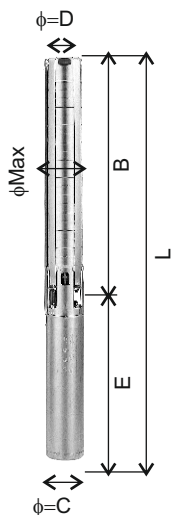

PUMP TYPE Τύπος Αντλίας	MOTOR Μοτέρ		DIMENSIONS / Διαστάσεις (mm)								WEIGHT / Βάρος (kg)					
			1~		3~		1~		3~		1~		3~		1~	
	HP	kW	L	L	E	E	B	Ø = C	Ø = D	Ø MAX	MOTOR Μοτέρ	PUMP Αντλία	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
VSP- 408 / 05	1	0,75	795	775	386	366	409	93	2"	94	9,7	8,8	4,3	14,0	13,1	
VSP- 408 / 07	1,5	1,1	924	879	431	386	493	93	2"	94	11,6	9,7	5,2	16,8	14,9	
VSP- 408 / 10	2	1,5	1095	1050	476	431	619	93	2"	94	13,5	11,6	6,7	20,2	18,3	
VSP- 408 / 12	3	2,2	1212	1192	509	489	703	93	2"	94	14,7	13,9	7,7	22,4	21,6	
VSP- 408 / 15	3	2,2	1338	1318	509	489	829	93	2"	94	14,7	13,9	9,2	23,9	23,1	
VSP- 408 / 18	4	3	-	1503	-	548	955	93	2"	94	-	17,6	10,7	-	28,3	
VSP- 408 / 21	5,5	4	-	1699	-	618	1081	93	2"	94	-	20,9	12,1	-	33,0	
VSP- 408 / 25	5,5	4	-	1867	-	618	1249	93	2"	94	-	20,9	14	-	34,9	
VSP- 408 / 30	7,5	5,5	-	2147	-	688	1459	93	2"	94	-	24,0	16,5	-	40,5	
VSP- 408 / 37	7,5	5,5	-	2441	-	688	1753	93	2"	94	-	24,0	20	-	44,0	
VSP- 408 / 44	10	7,5	-	2815	-	768	2047	93	2"	94	-	28,0	23,5	-	51,5	

PUMP TYPE Τύπος Αντλίας	MOTOR Μοτέρ		m³/h	0,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	HP	kW	l/sec	0,00	0,83	1,38	1,66	1,94	2,22	2,50	2,77	3,05
VSP- 408 / 05	1	0,75	Head in meters (m) Μανομετρικό Ύψος (Σ.Μ.Υ)	29	27	25	23	22	20	18	14	12
VSP- 408 / 07	1,5	1,1		40	37	35	32	30	27	24	20	17
VSP- 408 / 10	2	1,5		58	53	49	46	44	39	34	30	25
VSP- 408 / 12	3	2,2		69	64	60	57	54	49	45	40	34
VSP- 408 / 15	3	2,2		86	79	73	70	66	60	53	47	40
VSP- 408 / 18	4	3		104	95	88	84	80	72	65	55	48
VSP- 408 / 21	5,5	4		121	111	104	100	93	83	72	64	58
VSP- 408 / 25	5,5	4		144	132	124	117	110	94	83	74	67
VSP- 408 / 30	7,5	5,5		173	158	148	140	131	118	95	85	77
VSP- 408 / 37	7,5	5,5		213	195	179	167	160	141	118	100	90
VSP- 408 / 44	10	7,5		254	232	213	199	188	168	140	118	108