



SUBMERSIBLE MOTOR & PUMP

50 HZ


ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ-ΠΟΜΟΝΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

OUTLET / Εξαγωγή 3" FEMALE THREAD 11 TPI 3" Θυλήκó Σπείρωμα 11 TPI	ROTATION / Περιστροφή CCW / Αριστερόστροφη 2900 RPM, 50 HZ	ACCORDING TO NEMA Σύμφωνα με NEMA	ACCORDING TO Σύμφωνα με ISO 9906	DATE 2012
				REV 0


PERFORMANCE CURVES H vs. Q / Καμπύλες Απόδοσης Μανομετρικό vs Παροχή

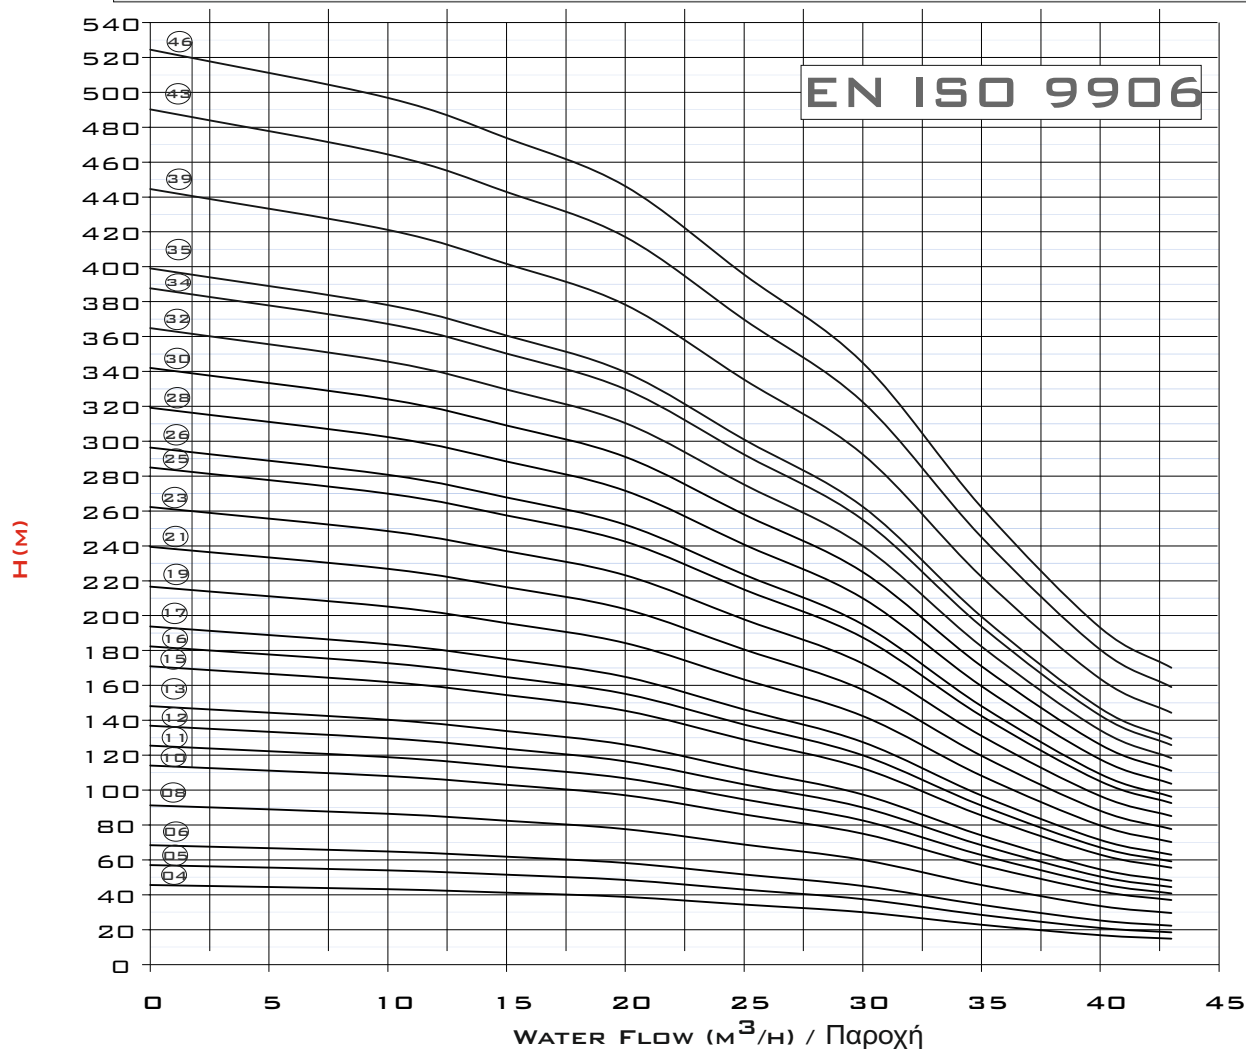

BRAKE HORSE POWER / STAGE (HP) / Απορροφούμενη ισχύς / Πτερύγιο

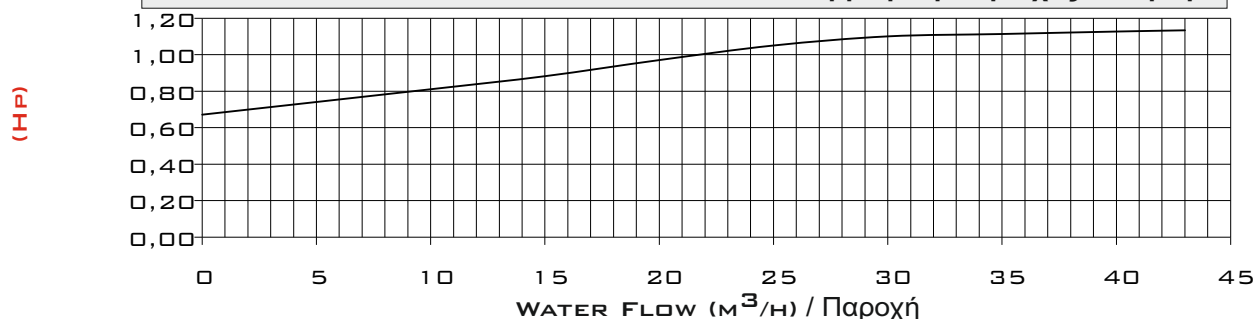


EFFICIENCY (%) / Βαθμός Απόδοσης

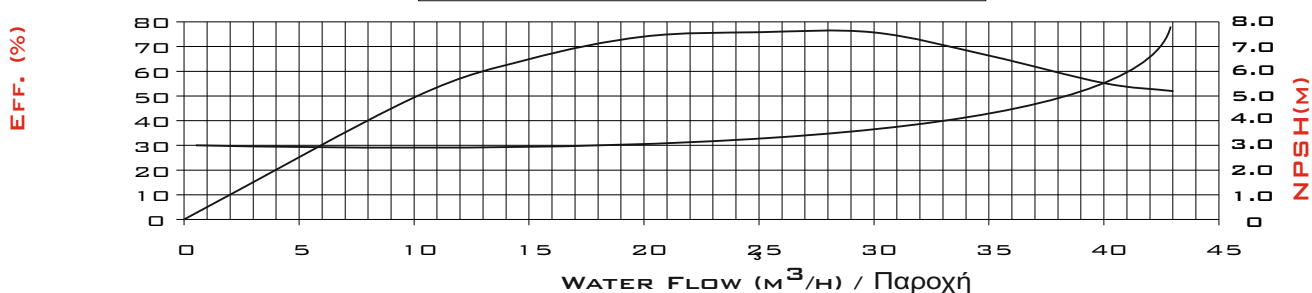

TECHNICAL DRAWINGS AND CHARTS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Πίνακας Επιλογής

Τύπος Αντλίας PUMP TYPE	Αριθμός Πτερυγίων NO. OF STAGES	Ιππ. Μοτέρ REQUIRED MOTOR		Πίνακας Επιλογής / SELECTION TABLE											TIMH / PRICE	
				L/MIN	Q	166	249	332	415	498	581	664	715	ΑΝΤΛΙΑ PUMP	ΑΝΤΛΙΑ & ΜΟΤΕΡ PUMP & MOTOR	
		HP	KW	M3/H	Q	10	15	20	25	30	35	40	43			
				HP/STB	0,67	0,80	0,87	0,95	1,05	1,12	1,11	1,126	1,153			
				H/STB	11,4	10,8	10,3	9,7	8,5	7,5	5,7	4,2	3,7			
VSP-630	4	5,5	4	Συνολικό Μανομετρικό Ύψος (m) TOTAL MANOMETRIC HEAD (M)	46	43	41	39	34	30	23	17	15			
VSP-630	5	7,5	5,5		57	54	52	49	43	38	29	21	19			
VSP-630	6	7,5	5,5		68	65	62	58	51	45	34	25	22			
VSP-630	8	10	7,5		91	86	82	78	68	60	46	34	30			
VSP-630	10	12,5	9,2		114	108	103	97	85	75	57	42	37			
VSP-630	11	12,5	9,2		125	119	113	107	94	83	63	46	41			
VSP-630	12	15	11		137	130	124	116	102	90	68	50	44			
VSP-630	13	15	11		148	140	134	126	111	98	74	55	48			
VSP-630	15	17,5	15		171	162	155	146	128	113	86	63	56			
VSP-630	16	20	15		182	173	165	155	136	120	91	67	59			
VSP-630	17	20	15		194	184	175	165	145	128	97	71	63			
VSP-630	19	25	18,5		217	205	196	184	162	143	108	80	70			
VSP-630	21	25	18,5		239	227	216	204	179	158	120	88	78			
VSP-630	23	30	22		262	248	237	223	196	173	131	97	85			
VSP-630	25	30	22		285	270	258	243	213	188	143	105	93			
VSP-630	26	30	22		296	281	268	252	221	195	148	109	96			
VSP-630	28	35	26		319	302	288	272	238	210	160	118	104			
VSP-630	30	35	26		342	324	309	291	255	225	171	126	111			
VSP-630	32	40	30		365	346	330	310	272	240	182	134	118			
VSP-630	34	40	30		388	367	350	330	289	255	194	143	126			
VSP-630	35	40	30		399	378	361	340	298	263	200	147	130			
WITH EXTERNAL STAINLESS STEEL JACKET / Με Ανοξείδωτο Μανδύα για Ενίσχυση																
VSP-630	39	50	37		445	421	402	378	332	293	222	164	144			
VSP-630	43	50	37		490	464	443	417	366	323	245	181	159			
VSP-630	46	60	45		524	497	474	446	391	345	262	193	170			

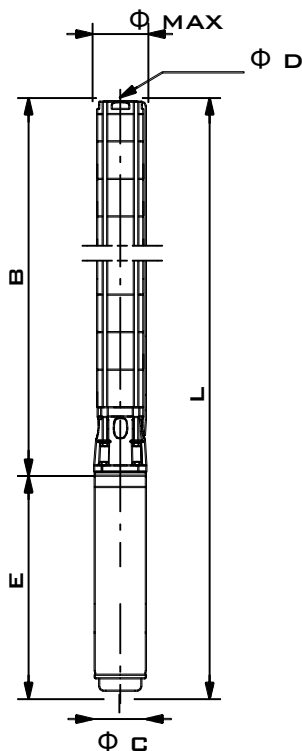

PUMP TYPE / Τύπος Αντλίας	NO. OF STAGES / Αρ. Πτερυγίων	MOTOR / Μοτέρ		Διαστάσεις DIMENSIONS (MM)						Βάρος WEIGHT (KG)		
		HP	KW	L	E	B	Φ = C	Φ = D	Φ MAX	MOTOR Μοτέρ	PUMP Αντλία	TOTAL Συνολικό
VSP-630	4	5,5	4	1281	622	659	94	3"	134	22	12	34,0
VSP-630	5	7,5	5,5	1467	712	755	94	3"	134	26	13,8	39,8
VSP-630	6	7,5	5,5	1563	712	851	94	3"	134	26	15,7	41,7
VSP-630	8	10	7,5	1855	812	1043	94	3"	134	32	19,6	51,6
VSP-630	10	12,5	9,2	2033	798	1235	144	3"	144	66	23,5	89,5
VSP-630	11	12,5	9,2	2129	798	1331	144	3"	144	66	25,4	91,4
VSP-630	12	15	11	2260	833	1427	144	3"	144	72	27,4	99,4
VSP-630	13	15	11	2356	833	1523	144	3"	144	72	29,3	101,3
VSP-630	15	17,5	15	2578	863	1715	144	3"	144	75	33,2	108,2
VSP-630	16	20	15	2744	933	1811	144	3"	144	84	35,1	119,1
VSP-630	17	20	15	2840	933	1907	144	3"	144	84	37	121,0
VSP-630	19	25	18,5	3092	993	2099	144	3"	144	88	41	129,0
VSP-630	21	25	18,5	3284	993	2291	144	3"	144	88	44,8	132,8
VSP-630	23	30	22	3536	1053	2483	144	3"	144	95	48,6	143,6
VSP-630	25	30	22	3728	1053	2675	144	3"	144	95	52,5	147,5
VSP-630	26	30	22	3824	1053	2771	144	3"	144	95	54,5	149,5
VSP-630	28	35	26	4096	1133	2963	144	3"	144	115	58,3	173,3
VSP-630	30	35	26	4288	1133	3155	144	3"	144	115	62,2	177,2
VSP-630	32	40	30	4530	1183	3347	144	3"	144	122	66,1	188,1
VSP-630	34	40	30	4722	1183	3539	144	3"	144	122	69,9	191,9
VSP-630	35	40	30	4818	1183	3635	144	3"	144	122	71,9	193,9
WITH EXTERNAL STAINLESS STEEL JACKET / Με Ανοξείδωτο Μανδύα για Ενίσχυση												
VSP-630	39	50	37	5657	1313	4344	144	3"	145	132	158	290,0
VSP-630	43	50	37	6041	1313	4728	144	3"	145	132	173	305,0
VSP-630	46	60	45	6282	1266	5016	188	3"	188	231	188	419,0