


SUBMERSIBLE MOTOR & PUMP

50 HZ


ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ-ΠΟΜΟΝΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

OUTLET / Εξαγωγή 5" FEM. THREAD 11 TPI 5" Θυλ. Σπείρωμα 11 TPI	ROTATION / Περιστροφή CCW / Αριστερόστροφη 2900 RPM, 50 HZ	ACCORDING TO NEMA Σύμφωνα με NEMA	ACCORDING TO Σύμφωνα με ISO 9906	DATE 2012	
				REV	0


PERFORMANCE CURVES H vs. Q / Καμπύλες Απόδοσης Μανομετρικό vs Παροχή

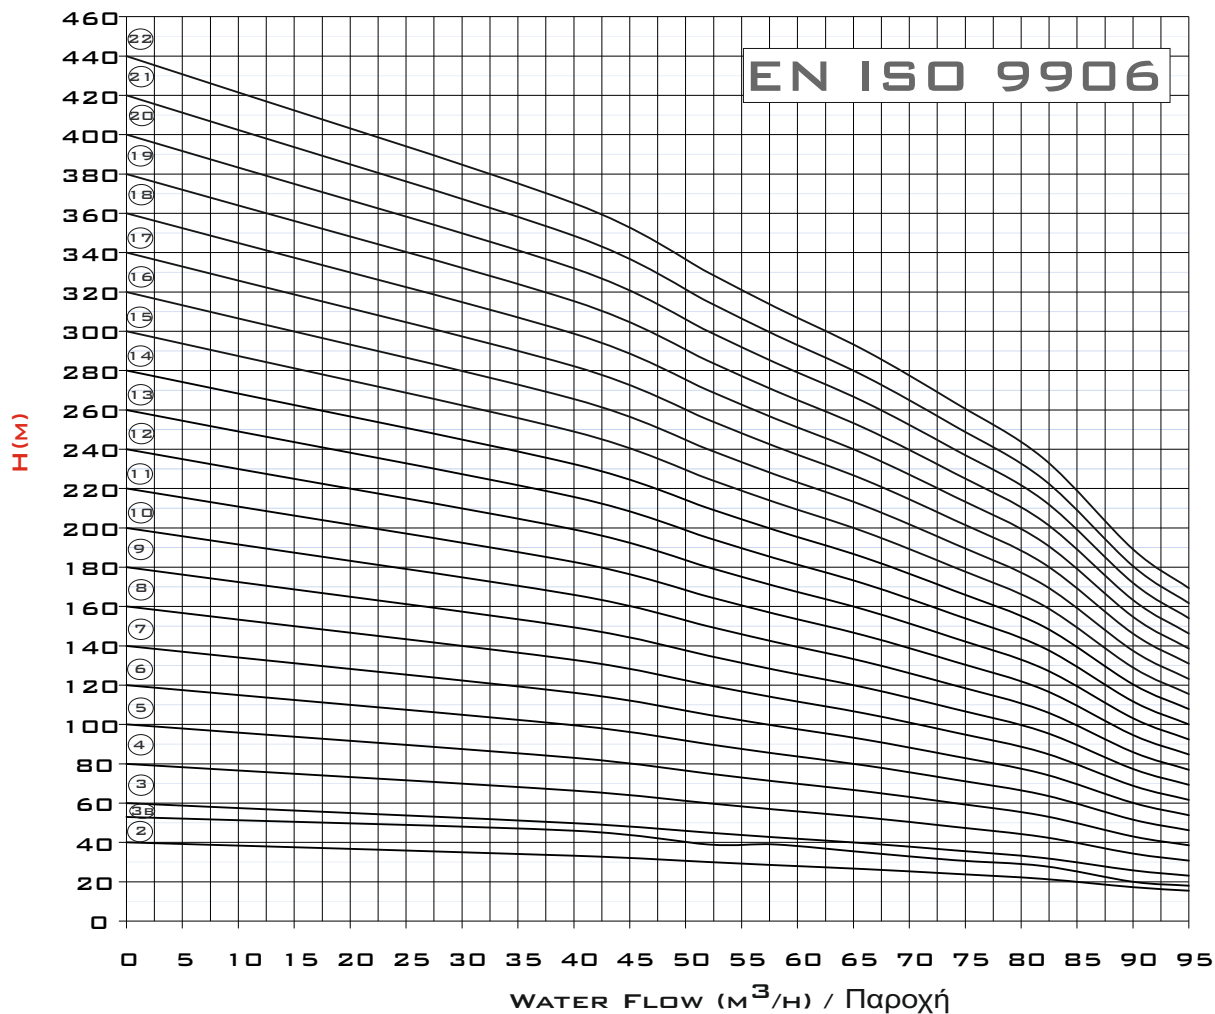

BRAKE HORSE POWER / STAGE (HP) / Απορροφούμενη ισχύς / Πτερύγιο

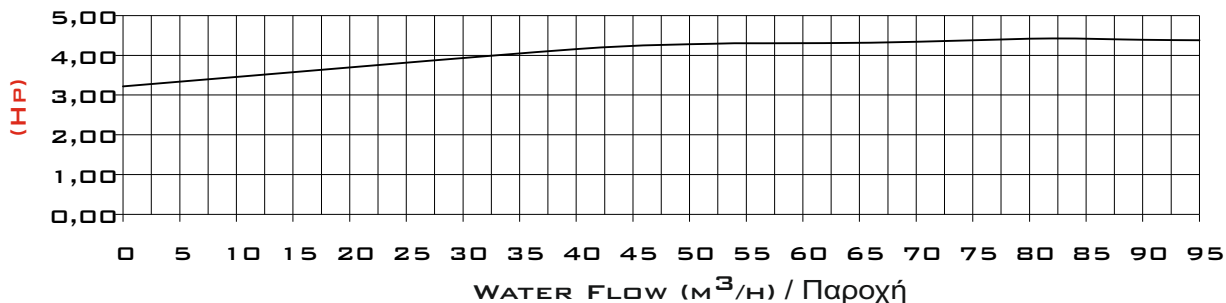

EFFICIENCY (%) / Βαθμός Απόδοσης

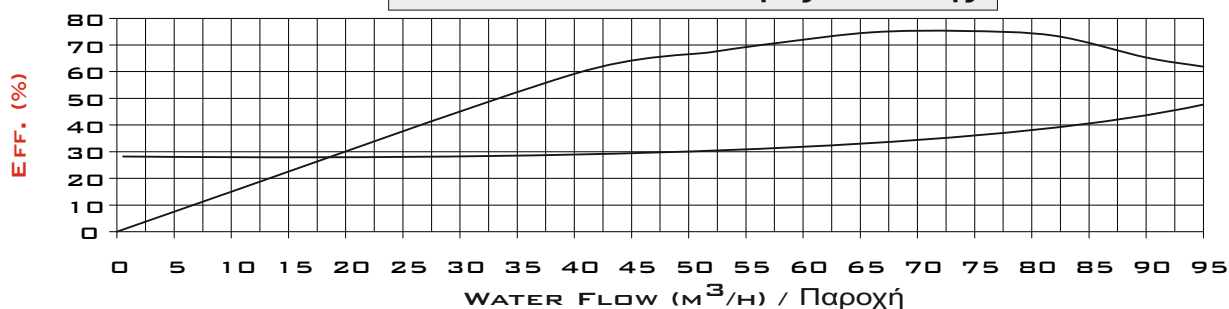


NPSH(M)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0

TECHNICAL DRAWINGS AND CHARTS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Πίνακας Επιλογής

Τύπος Αντλίας PUMP TYPE	Αριθμός Πτερυγίων NO. OF STAGES	Ιππ. Μοτέρ REQUIRED MOTOR		Πίνακας Επιλογής / SELECTION TABLE										ΤΙΜΗ / PRICE	
				L/MIN	Q	664	863	963	1095,6	1228	1361	1494	1580	ΑΝΤΛΙΑ PUMP	ΑΝΤΛΙΑ & ΜΟΤΕΡ PUMP & MOTOR
		HP	KW	M3/H	Q	40	52	58	66	74	82	90	95		
				HP/STG	3,22	4,16	4,29	4,30	4,32	4,37	4,43	4,29	4,29		
				H/STG	20,0	16,6	15,0	14,2	13,2	12,0	10,7	8,6	7,7		
VSP-877	2	10	7,5	Συνολικό Μανομετρικό Ύψος (m) TOTAL MANOMETRIC HEAD (M)	40	33	30	28	26	24	21	17	15		
VSP-877	3-B	12,5	9,2		53	46	39	39	35	31	28	20	18		
VSP-877	3	15	11		60	50	45	43	40	36	32	26	23		
VSP-877	4	20	15		80	66	60	57	53	48	43	34	31		
VSP-877	5	25	18,5		100	83	75	71	66	60	54	43	39		
VSP-877	6	30	22		120	100	90	85	79	72	64	52	46		
VSP-877	7	35	26		140	116	105	99	92	84	75	60	54		
VSP-877	8	40	30		160	133	120	114	106	96	86	69	62		
VSP-877	9	40	30		180	149	135	128	119	108	96	77	69		
VSP-877	10	50	37		200	166	150	142	132	120	107	86	77		
VSP-877	11	50	37		220	183	165	156	145	132	118	95	85		
VSP-877	12	60	45		240	199	180	170	158	144	128	103	92		
VSP-877	13	60	45		260	216	195	185	172	156	139	112	100		
VSP-877	14	75	55		280	232	210	199	185	168	150	120	108		
VSP-877	15	75	55		300	249	225	213	198	180	161	129	116		
VSP-877	16	90	37		320	266	240	227	211	192	171	138	123		
VSP-877	17	90	37		340	282	255	241	224	204	182	146	131		
VSP-877	18	90	45		360	299	270	256	238	216	193	155	139		
VSP-877	19	100	45		380	315	285	270	251	228	203	163	146		
VSP-877	20	100	45		400	332	300	284	264	240	214	172	154		
VSP-877	21	100	55		420	349	315	298	277	252	225	181	162		
VSP-877	22	125	55		440	365	330	312	290	264	235	189	169		

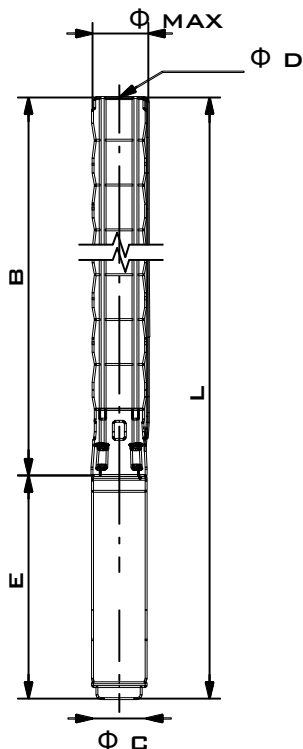

PUMP TYPE / Τύπος Αντλίας	NO. OF STAGES / Αρ. Πτερυγίων	MOTOR / Μοτέρ		Διαστάσεις DIMENSIONS (MM)						Βάρος WEIGHT (KG)		
		HP	KW	L	E	B	Φ = C	Φ = D	Φ MAX	MOTOR Μοτέρ	PUMP Αντλία	TOTAL Συνολικό
VSP-77	2	10	7,5	1453	700	753	144	4"	200	60	24	84,0
VSP-77	3-B	12,5	9,2	1679	798	881	144	4"	200	66	28	94,0
VSP-77	3	15	11	1714	833	881	144	4"	200	72	28	100,0
VSP-77	4	20	15	1942	933	1009	144	4"	200	84	32	116,0
VSP-77	5	25	18,5	2130	993	1137	144	4"	200	88	36	124,0
VSP-77	6	30	22	2318	1053	1265	144	4"	200	95	40	135,0
VSP-77	7	35	26	2526	1133	1393	144	4"	200	115	44	159,0
VSP-77	8	40	30	2704	1183	1521	144	4"	200	122	48	170,0
VSP-77	9	40	30	2832	1183	1649	144	4"	200	122	52	174,0
VSP-77	10	50	37	3090	1313	1777	144	4"	200	132	56	188,0
VSP-77	11	50	37	3218	1313	1905	144	4"	200	132	60	192,0
VSP-77	12	60	45	3314	1266	2048	144	4"	205	231	66	297,0
VSP-77	13	60	45	3442	1266	2176	144	4"	205	231	71	302,0
VSP-77	14	75	55	3690	1386	2304	144	4"	205	255	76	331,0
VSP-77	15	75	55	3818	1386	2432	144	4"	205	255	81	336,0
VSP-77	16	90	66	4060	1500	2560	144	4"	205	297	86	383,0
VSP-77	17	90	66	4188	1500	2688	144	4"	205	297	91	388,0
VSP-77	18	90	66	4316	1500	2816	144	4"	205	297	96	393,0
VSP-77	19	100	75	4544	1600	2944	144	4"	205	315	102	417,0
VSP-77	20	100	75	4672	1600	3072	144	4"	205	315	108	423,0
VSP-77	21	100	75	4800	1600	3200	144	4"	205	315	114	429,0
VSP-77	22	125	92	5048	1720	3328	144	4"	205	337	120	457,0